GYSIN
ZAHNRÄDER UND GETRIEBE

SCHNECKENGETRIEBE GSR017

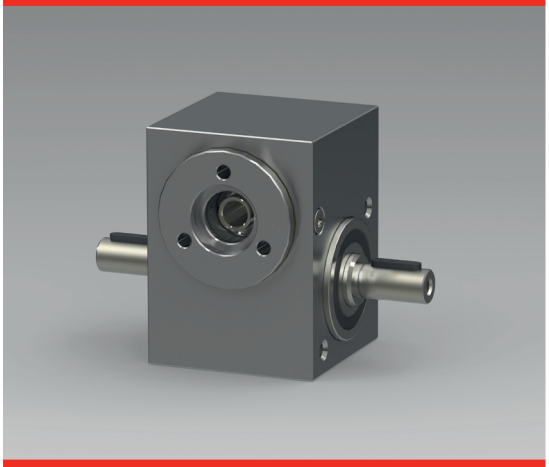

1-STUFIG

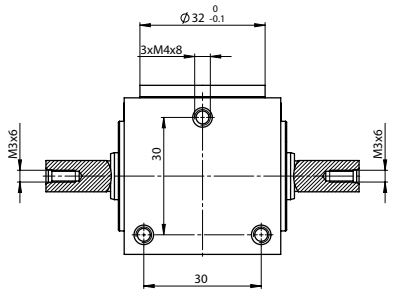

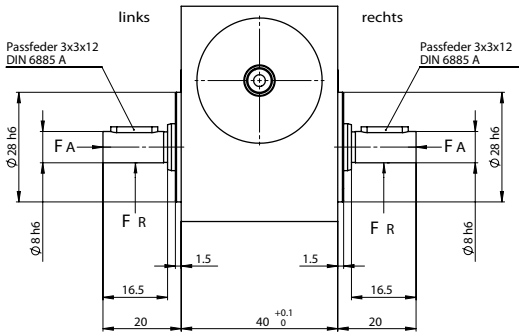

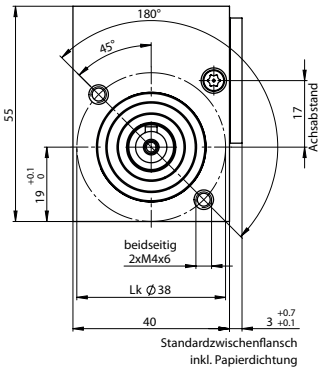

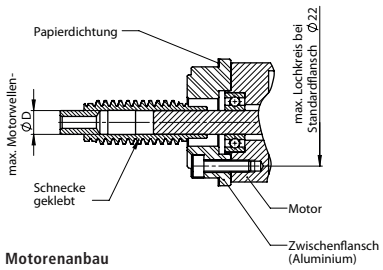

Motorenanbau



Untersetzung i:1	Max. Wirkungsgrad (%)
5	75
7	70
10	65
15	55
20	50
25	55
30	40
40	35
50	30
60	30

Lieferumfang Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Schnecke, Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Max. Drehmoment Dauerbetrieb			Nm	2
Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb			Nm	3
Mittleres Verdrehspiel unbelastet	Typ Standard		arcmin ≤	30
Mittleres Verdrehspiel unbelastet	Typ **R**		arcmin ≤	15
Getriebegewicht ohne Flansch			g	300
Standardbohrung øD Schnecke			mm	6
Max. Motorwellen-øD			mm	7
Max. radiale Last	F_R	8 mm ab Wellenende	N	100
Max. axiale Last	F_A		N	120
Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb			min^{-1}	4000
Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb			min^{-1}	6000
Temperaturbereich			°C	-25 / +90

Typ **R** = spielreduzierte Ausführung

Änderungen vorbehalten © GYSIN AG | 05/2015